

Prise intermédiaire avec récepteur sans fil et broche de terre


Cette fiche intermédiaire avec contact de commutation unipolaire (10 A) fonctionne en trois différents modes : fonction de commutation classique (allumé/éteint), télérupteur et extinction temporisée (7 min, durée non réglable). Des émetteurs sans fil peuvent être enregistrés sur ce récepteur.



05-340

4 year warranty

Prise-récepteur RF à broche de terre

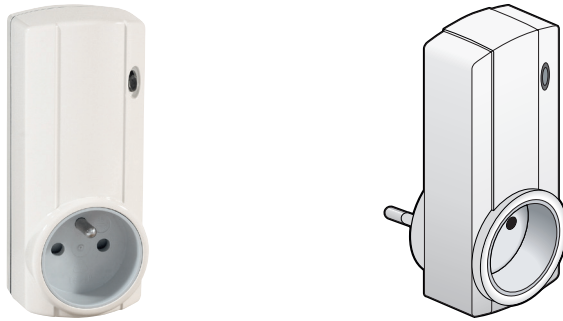

Ce module prise-récepteur RF à broche de terre dispose de 3 modes différents: fonction de commande classique, télérupteur et extinction temporisée. Il est pourvu d'un contact de commande unipolaire 10 A.

Module prise-récepteur avec broche de terre, commande sans fil par radiofréquence (868.3 MHz). Pourvu d'un contact 10 A, 230 V 50 Hz. Choix entre 3 modes différents. Max. 32 émetteurs par récepteur. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Dimensions: 119 x 50 x 75 mm. Alimentation: 230 V 50 Hz. Type de modulation : FSK. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Conforme à la norme EN 60669-2-1, à la réglementation CE et répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE : 1999/5/EC. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

