

COUNTIS E50 / E53

Compteurs d'énergie active et concentrateur

NOUVEAU



count_198_a_1_cat

*Triphasé
Via TC jusqu'à 6000 A*

➤ Fonction

Les **COUNTIS E5x** sont des compteurs d'énergie active.

Le **COUNTIS E50** est un compteur totalisateur permettant une lecture directe de l'énergie consommée et disposant d'une sortie impulsionnelle. Deux compteurs partiels avec RAZ permettent de comptabiliser l'énergie sur une période spécifique.

Le **COUNTIS E53** dispose d'une communication JBUS/MODBUS sur RS485.

➤ Conformité aux normes


- CEI 62053-23 classe 2
- CEI 62053-21 classe 1
- CEI 61557-12

➤ Applications

Les **COUNTIS E50** et **E53** sont équipés en standard d'un compteur totalisateur permettant une lecture directe en kWh et d'une sortie impulsions.

Le rapport des TC est configurable par l'utilisateur à partir du clavier et de l'afficheur.

De plus, associé au **COUNTIS Ci**, une centralisation des consommations est possible vers un automate ou un PC équipé de **CONTROL VISION**.

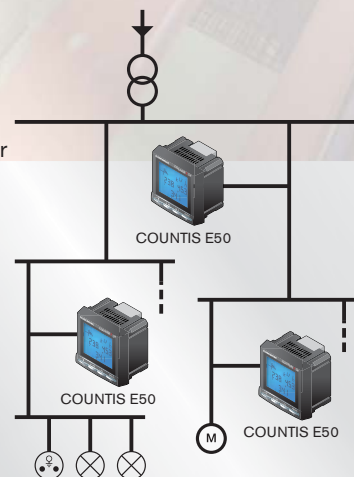

count_197_a_1_x_cat

Multimétre

- Courants
 - instantanés : I1, I2, I3
- Tensions & Fréquence
 - instantanés : U1, U2, U3, U12, U23, U13
- Puissances
 - instantanés : 3P, 3Q, 3S
 - max moyen : 3P

- Facteur de puissance
 - instantanés : 3PF

Comptage

- Energie active : +/- kWh
- Energie réactive : +/- kvarh
- Energie apparente : kVAh

➤ Références

Type	COUNTIS E50 Référence	COUNTIS E53 Référence
Sortie impulsions	4850 3010	
Communication MODBUS RS485		4850 3011