

## Détecteurs de présence plafonnier - 1 canal

### PICO-N-M-1C



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 93159

### Informations Produits

- Mini détecteur de présence sans circuit de puissance supplémentaire, convient aux pièces humides
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- **Commande facile par télécommande requise**
- Version appareil maître
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- Y compris bague de serrage pour les luminaires ou montage avec des pinces à ressort pour les plafonds suspendus
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application :**  
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

### Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 33 x 60 mm
<b>Consommation typique:</b>	env. 0,35 W
<b>Zone de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)
<b>Portée:</b>	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise

**Zone de détection pour une approche en biais:** 78 m<sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de fixation

**Hauteur de fixation min./max./recommandée:** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Niveau de protection/classe:** IP65 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK04

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, résistant aux UV

**Longueur de câble:** 140 cm

#### **Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Capacité de commutation:** 2300 W, cos  $\phi$  = 1  
1150 VA, cos  $\phi$  = 0,5  
300 W LED

**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO

**Durée de temporisation:** 15 s - 30 min, Impulsion

**Seuil d'enchâssement:** 10 - 2000 Lux  
Mesurage de la lumière mixte

---

## Désignation



<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
PICO-N-M-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	93159	4007529931590

---

## Accessoire

<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>N°-Article</b>	<b>EAN-Code</b>
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824


---

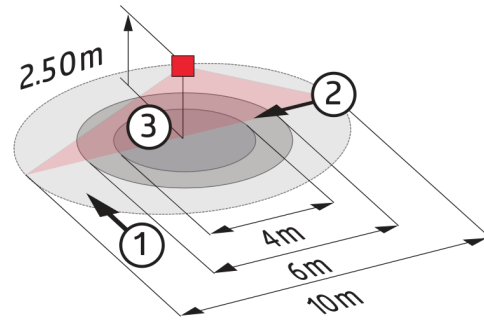

### Dimensions 93159

### Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

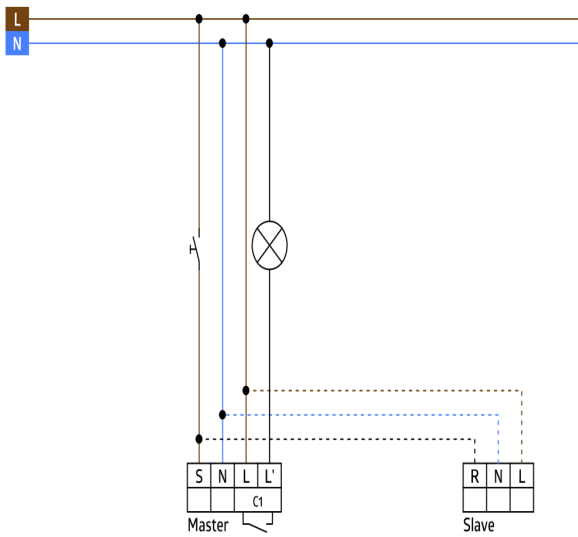

### Schéma de raccordement