


Fiche produit

Caractéristiques

LVS04191

PrismaSeT Active SUP.JDB DE FOND

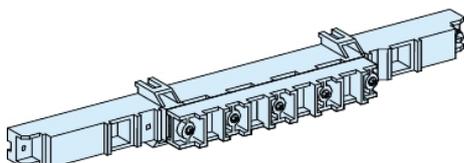

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Support de jeu de barre
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy (Linergy BS) jeu de barres PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret

Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Linergy BS arrière jeu de barres
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Coffret posé au sol - largeur 850 mm Boîtier d'extension - largeur 600 mm
Courant admissible	160 A - section du jeu de barre: 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre: 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre: 32 x 5 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 KA (1 s) à 160 A pour 450 mm entr'axe support 15 KA (1 s) à 250 A pour 450 mm entr'axe support 20 KA (1 s) à 400 A pour 300 mm entr'axe support 25 kA (1 s) à 400 A pour 225 mm entr'axe support
Quantité du lot	Jeu de 1
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,300 cm
Longueur de l'emballage 1	46,300 cm
Poids de l'emballage 1	251,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm
Largeur de l'emballage 2	51,200 cm
Longueur de l'emballage 2	52,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,746 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	280
Hauteur de l'emballage 3	71,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	89,500 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------