



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales		Valeur de scintillement (PstLM)		1
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)		0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Caractéristiques électriques		
Nombre de cycles d'allumage	200.000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Durée de vie nominale	50.000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation électrique	15,5 W	
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	84 mA	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s	
Flux lumineux	1.800 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,9	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Tension (nom.)	220-240 V	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Températures		
Efficacité lumineuse (nominale)	116 lm/W	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	50 °C	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80			
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %			

CorePro LEDtube EM/Mains

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1.200 mm
Forme de la lampe	Tube, double extrémité

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité RoHS Marquage CE Certificat Keur KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1384728
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Données logistiques



Code EOC	871951444807000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Code de commande	44807000
Code de commande local	44807000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	20
Code 12NC	929003519702
Nom de produit complet	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514448087

Schéma dimensionnel

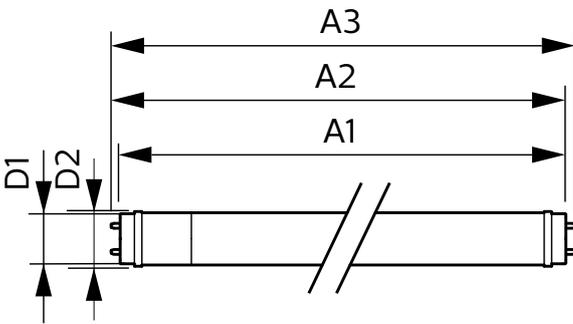

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Données photométriques

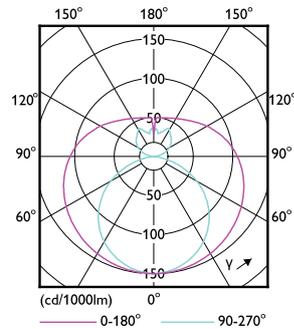


General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques

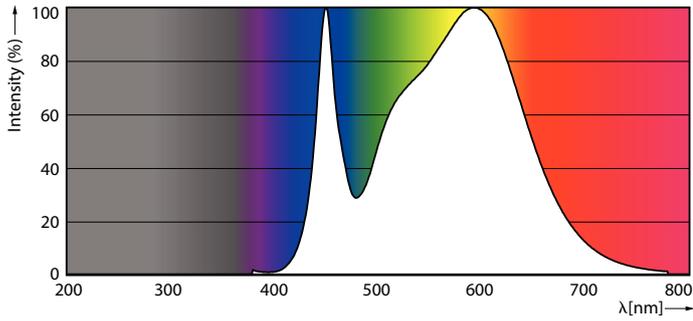


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8


Durée de vie

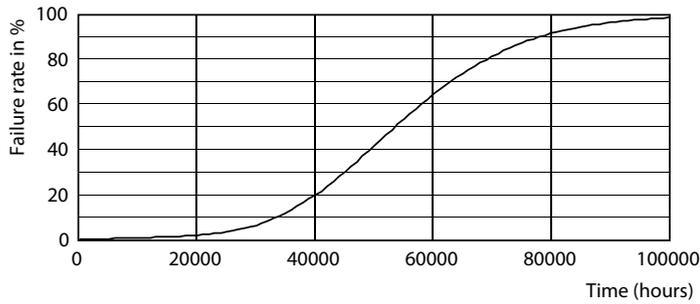


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

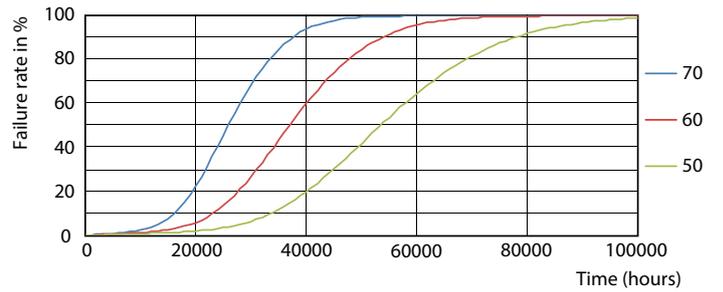

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

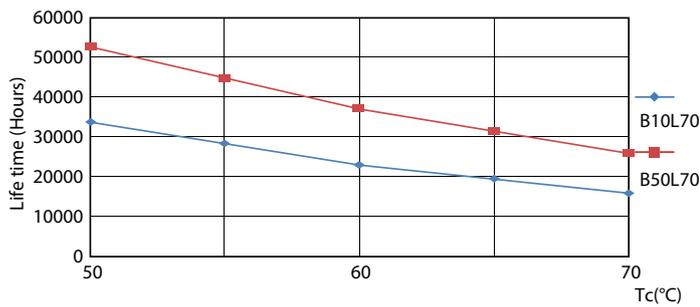

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

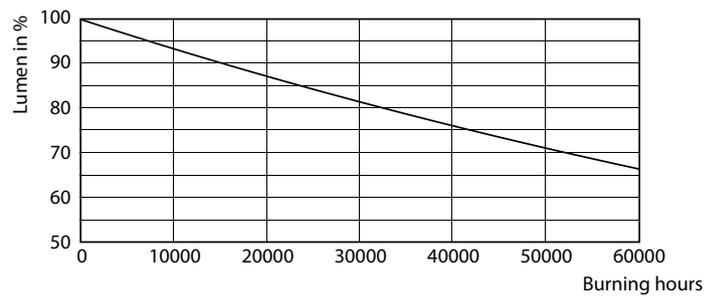

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

