

DALI-SYS - Appareils de système

PS-DALI-SYS-USB-REG



blanc N°-Article 92843

Informations Produits

- Alimentation DALI intégrant interface USB pour le montage sur rail DIN
- En tant que solution en îlot ou pour l'intégration transparente dans B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS
- Contrôleur d'application intégré pour l'adressage jusqu'à 64 participants DALI max.
- Fonction de mise à jour via bouton-poussoir intégré et interface USB
- Leds intégrées pour la visualisation d'informations de fonctionnement
- La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS

Données techniques


Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
Paramétrage:	touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC Tools
Tension de sortie:	16 V DC
Consommation typique:	6 W
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamide, résistant aux UV
Connexions et câbles:	0,2 ... 4,0 mm ² rigide

0,25 ... 2,5 mm² fils fins (avec ou sans virole), USB

Courant nominal (max.): 210 mA

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PS-DALI-SYS-USB-REG	blanc	92843	4007529928439

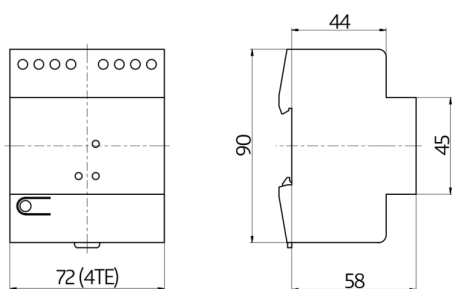

Dimensions 92843

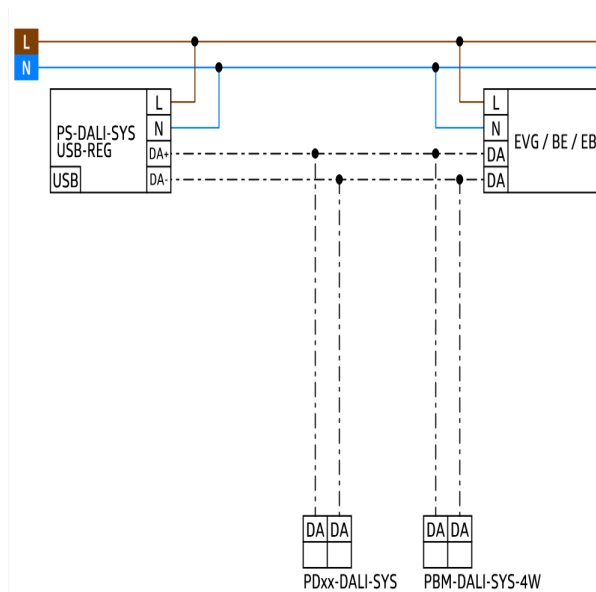


Schéma de raccordement