


## kabelschoenen volgens DIN

## stiftkabelschoen, DIN 46230

uitvoering: DIN 46230  
 materiaal: E-CU  
 oppervlakte: galvanisch vertind

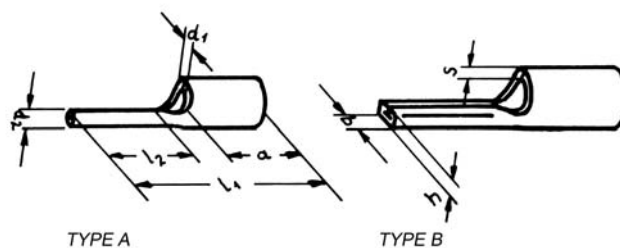

## assortiment

gamma	bestel-referentie	sectie mm	type	afmetingen mm								gewicht kg/100stuks	verpakking stuks	code leverancier
				d1	d2	b	h	l1	l2	a	s			
120	ST1705	0,5 - 1	A	1,8	1,9	--	--	17,0	10	5,0	0,8	0,1	100	ST1705
120	ST1710	1,5 - 2,5	A	2,3	1,9	--	--	17,0	10	5,0	0,8	0,1	100	ST1710
120	ST1715	4 - 6	A	3,6	2,7	--	--	20,0	11	6,0	1,0	0,2	100	ST1715
120	ST1716	10	B	4,3	--	4,3	2,0	24,5	11	10,0	1,0	0,3	100	ST1716 *
120	ST1717	16	B	5,4	--	5,8	2,0	29,5	15	11,5	1,0	0,4	100	ST1717 *
120	ST1718	25	B	6,7	--	6,8	2,4	33,5	15	13,5	1,2	0,6	100	ST1718 *
120	ST1719	35	B	8,2	--	8,0	3,2	40,5	20	16,0	1,5	1,2	50	ST1719 *
120	ST1720	50	B	9,5	--	9,5	3,6	45,0	20	19,0	1,8	1,8	50	ST1720 *
120	ST1721	70	B	11,2	--	11,0	4,0	55,0	23	24,0	2,0	2,9	50	ST1721 *
120	ST1722	95	B	13,5	--	12,5	5,0	55,0	23	24,0	2,5	4,3	50	ST1722 *

\*: artikelen niet volgens DIN 46235

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid