

Fiche technique

Réduction, filetage PG

N° de réf. 2089270



Réducteur (partie H) selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, utilisable comme pièce intermédiaire entre un pas PG et un presse-étoupe de plus petite dimension.

* Prix selon liste DEL.


CE Pg

CuZn	laiton
N	nickelé

Données sources

N° de réf.	2089270
Type	167 R MS PG21-16
Dimension	PG21-PG16
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nickelé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	50,00 Pièces
Poids	1,96 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

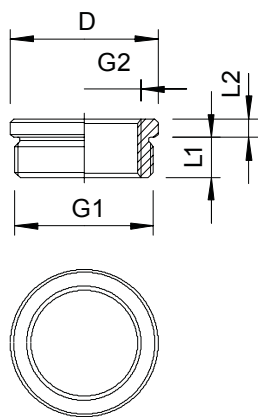

Dimension d	30,00 mm
Dimension L1	7,00 mm
Dimension L2	3,00 mm
Eclateur antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Type de filetage, filetage extérieur	PG
Type de filetage, filetage intérieur	PG
Filetage extérieur	Pg 21
Dimension du filetage PG extérieur	21,00
Filetage intérieur	Pg 16
Dimension du filetage PG intérieur	16,00
Longueur du filetage	7,00 mm
Nickelé	<input checked="" type="checkbox"/>