



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (max.)	
Culot	G5 [G5]		85
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	30000 h	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
Description du système	Flux renforcé (HO)	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	54.1 W
Flux lumineux (nom.)	5000 lm	Courant lampe (nom.)	0,455 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4500 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures	
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	93 lm/W	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W	Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui

MASTER TL5 HO

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	Pastille verte
---------------------------	----------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150064316205
Désignation Produit	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

Code barre produit (EAN)	8711500643162
Code de commande	64316205
Local Code	TL554W830
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	20
Code industriel (12NC)	927929083061
Poids net (pièce)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1150

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel

Product


MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

TL5 HO 54W/830

Données photométriques

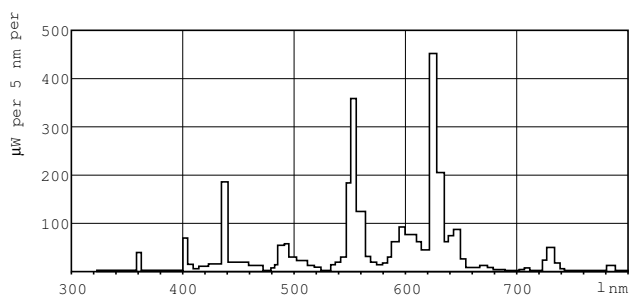

Couleur /830

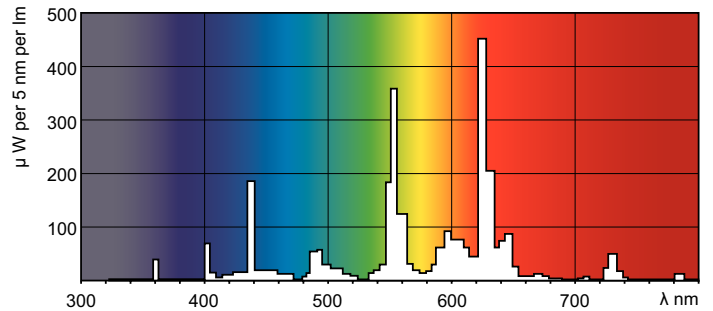

Couleur /830

MASTER TL5 HO

Durée de vie



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

