



# MASTER PL-T 4 Broches

## MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	2400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2400 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Dépréciation à 5000 h	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	32.0 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui


# MASTER PL-T 4 Broches

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	35 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061131470
Désignation Produit	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500611314
Code de commande	61131470
Local Code	PLT32W8404P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914784071
Poids net (pièce)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

## Mises en garde et sécurité


### Schéma dimensionnel




PL-T 32W/840/4P M

Product
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

### Données photométriques

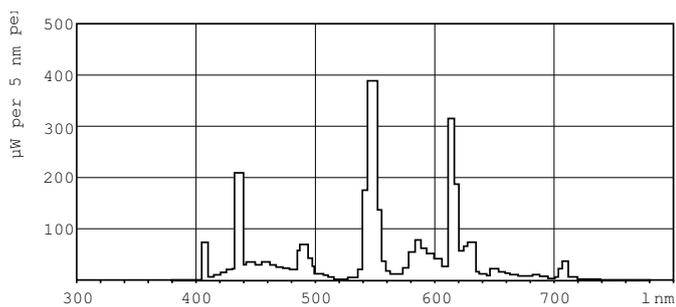



Couleur /840

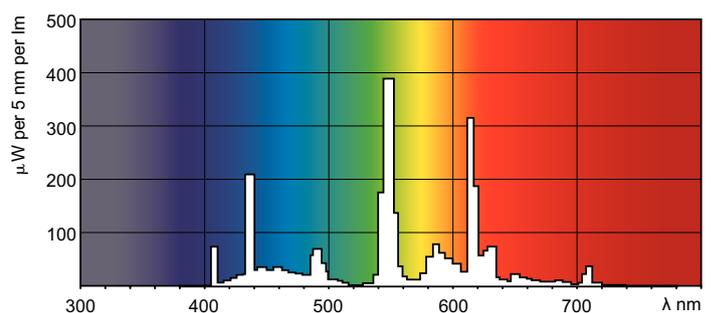


Couleur /840

# MASTER PL-T 4 Broches

## Durée de vie

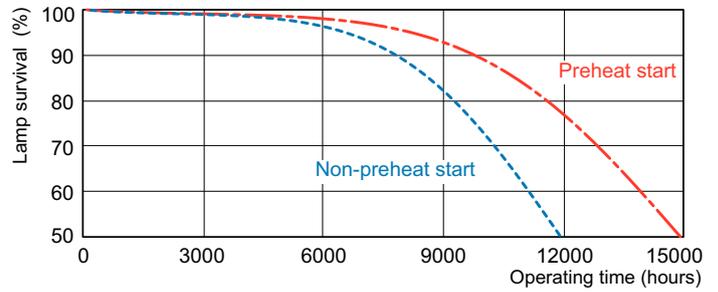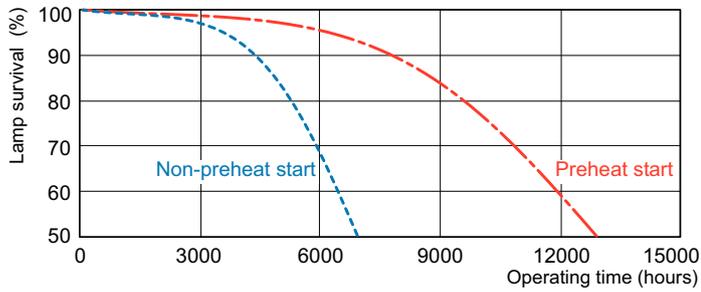

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

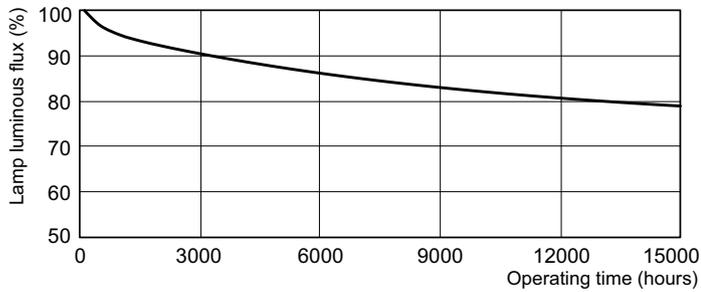

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

