

Fiche technique

Ruban de montage perforé

N° de réf. 1471120



Ruban de montage perforé dans un dévidoir pratique.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Données sources

N° de réf.	1471120
Type	5055 LI12 FS
Dimension	12x0,75mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	59,00 kg/100 pc


Fiche technique

Ruban de montage perforé

N° de réf. 1471120



Caractéristiques techniques

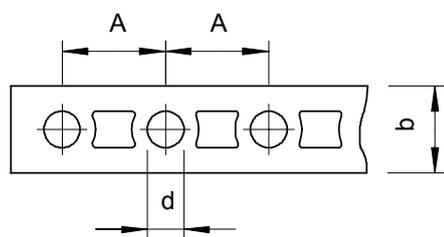

Dimension A	14,40 mm
Dimension b	12,00 mm
Dimension d	5,20 mm
Dimension	12 x 0,75 mm
Exécution	perforé
Taille	I
Diamètre du trou	5,20 mm
par rouleau	10,00 m
Perforation	rond/carré

"Band.mont.12x0