



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-5 [GX24q-5]		92 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	LLMF 4000 h Rated	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 8000 h Rated	84 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	56.0 W
Flux lumineux (nom.)	4300 lm	Courant lampe (nom.)	0,325 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4200 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80	Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui

MASTER PL-T 4 Broches

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150061140670
Désignation Produit	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500611406
Code de commande	61140670
Local Code	PLT57W8304P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914983071
Poids net (pièce)	101,000 g
ILCOS Code	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




PL-T 57W/830/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Données photométriques

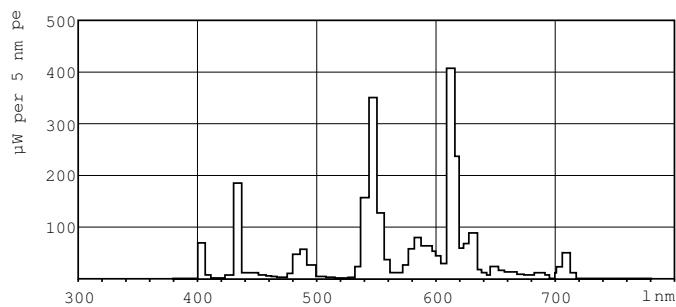


Couleur /830

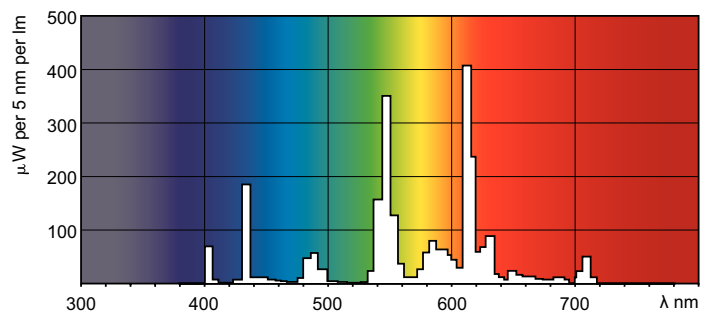


Couleur /830

MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie

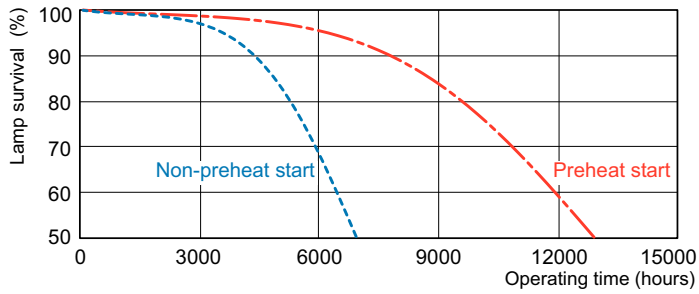

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

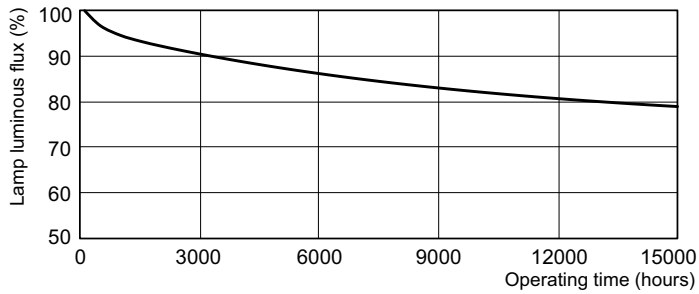

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

