



MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1725 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Dépréciation à 5000 h	85 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	26.0 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	30 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150088947870
Désignation Produit	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500889478
Code de commande	88947870
Local Code	PLTTOP26W8404P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927911384069
Poids net (pièce)	64,000 g
ILCOS Code	FSM-26/40/1B-E-GX24q=3

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




PL-T TOP 26W/840/4P A


Product

MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques

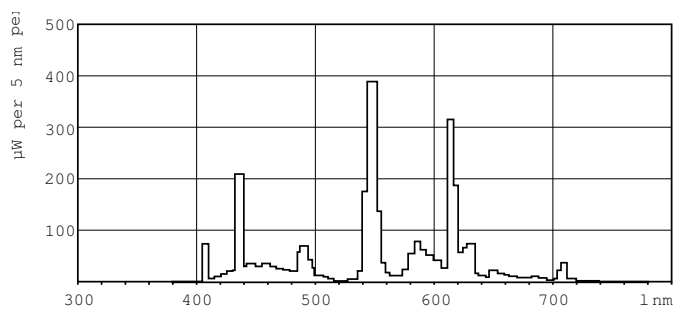


Couleur /840

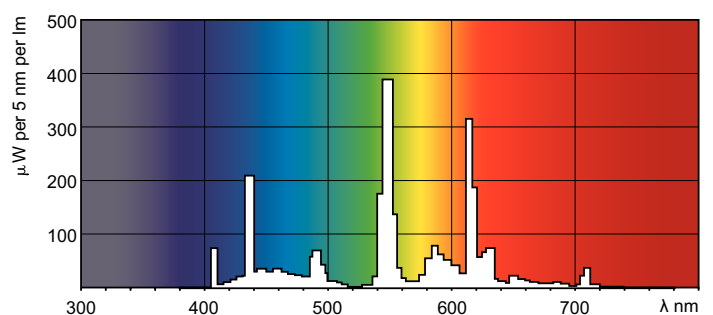

Couleur /840


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Durée de vie

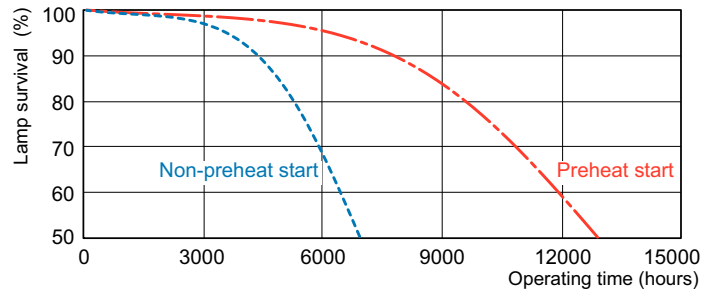

LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram

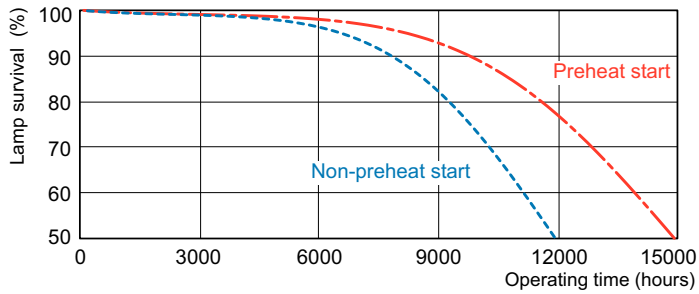

LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

