

DéTECTEURS de présence plafonnier - Appareil esclaves

PD9-S



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92905

Informations Produits

- Appareil esclave mini pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)
- Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante
- Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateurs compris
- **Domaines d'application :**
petits bureaux, escaliers

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Consommation typique:	env. 0,2 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Zone de détection pour	78 m ² / 2,5 m Hauteur de fixation

une approche en biais:


Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Longueur de câble:	45 cm
Intervalle d'impulsion:	9 s

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-S-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92905	4007529929054

Accessoire



Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Couvercle IP65	transparent	92958	4007529929580
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 36 mm	zilver brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931



power supply



sensor head

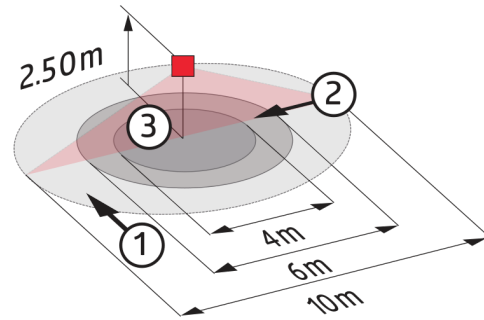

Dimensions 92905

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

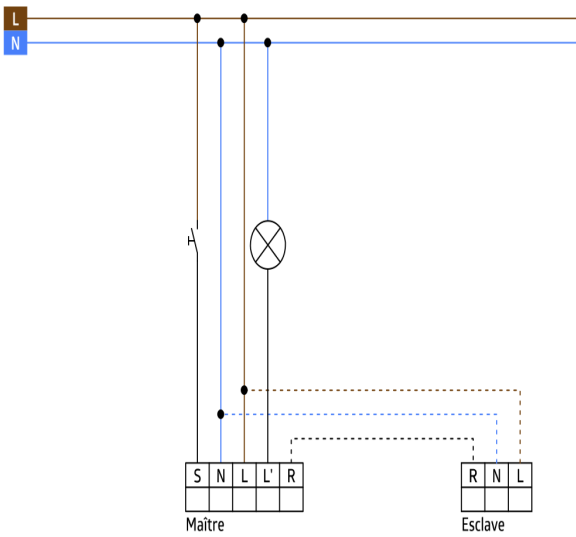


Schéma de raccordement