

# Bloc transformateur ferromagnétique résistant aux courts-circuits de 105 W (connexions à bornes)


Ce transformateur ferromagnétique résistant aux courts-circuits (105 W) est utilisé pour le raccordement de lampes basse tension (12 V -TBTS). Le transformateur est équipé d'une protection réparable intégrée. Le côté primaire est pourvu de deux bornes à vis et le côté secondaire de quatre bornes à vis pour un fil d'une section de 4 mm<sup>2</sup>. Fourni avec pieds de fixation. Marquage CE. Conforme à la norme de sécurité EN 61558-2-6.



# 320-00003

4 year warranty

## Bloc transformateur ferromagnétique de 105 W résistant aux courts-circuits (avec borniers)

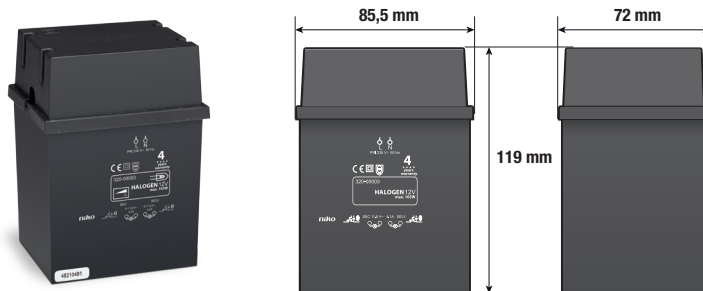

Ce bloc transformateur ferromagnétique a une puissance de 105 W. Il convient au raccordement de lampes basse tension (LED 12 V). Vous pouvez ensuite faire varier l'intensité lumineuse de ces lampes au moyen de contrôle de phase et de variateurs universels. Le transformateur se raccorde au moyen de deux bornes à vis du côté primaire et de quatre bornes à vis du côté secondaire. Il possède un degré de protection IP20. Les pieds de fixation sont fournis.

Bloc transformateur ferromagnétique de 105 W résistant aux courts-circuits (avec borniers). transformateur ferromagnétique .. avec contrôle de phase et variateurs universels

- Tension d'alimentation: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 4 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 4 x 4 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Nombre de sorties (paires): 2
- Tension de sortie: 11,6 Vac
- Charge maximum: 105 W
- Température ambiante maximum: +25 °C
- Montage: en saillie
- Protection: protection réarmable contre un court-circuit, une surcharge ou une surchauffe (coupez la tension pour réarmer la protection)
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation d'armatures de classe III
- Couleur de finition: black
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marquage: CE

