

DIAMOND **DRY**

## Voordelen



## Click & Drill



Vanaf 18 mm is elke gatzaag voorzien van het Click & Drill systeem

Geen haakse slijper nodig, maar een boormachine (hoogtoerig)

Nauwkeurig positioneren. Minimale kans op uitschieten door centreerboor

Geen geknoei meer met water met deze diamanten gatzagen

**WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!**

**DIAMOND DRY**



Vloer- & Wandtegels




Graniet & Marmer



Diamant Gatzagen met Click & Drill

Artikel Nr.	Diameter
0903 1018	18 mm
0903 1020	20 mm
0903 1022	22 mm
0903 1025	25 mm
0903 1032	32 mm
0903 1035	35 mm
0903 1055	55 mm
0903 1057	57 mm
0903 1068	68 mm
0903 1076	76 mm
0903 1110	110 mm

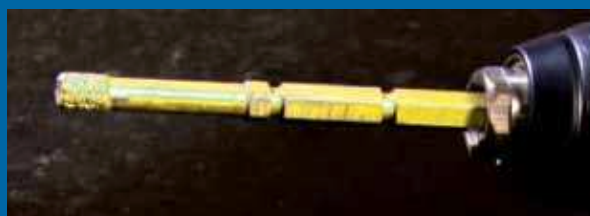

Diamant Centreerboor met zeskant

Artikel Nr.
0903 7140



Diamant boren met zeskant

Artikel Nr.	Diameter
0903 1005	5 mm
0903 1006	6 mm
0903 1008	8 mm
0903 1010	10 mm
0903 1012	12 mm

Voor optimaal gebruik zie demofilm (QR code) en de handleiding!



## WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!

*Constructiewerk in staal*

Diameter

Artikel Nr.	Diameter	Artikel Nr.	Diameter
0902 0015	15 mm	0902 0027	27 mm
0902 0016	16 mm	0902 0028	28 mm
0902 0017	17 mm	0902 0029	29 mm
0902 0018	18 mm	0902 0030	30 mm
0902 0019	19 mm	0902 0032	32 mm
0902 0020	20 mm	0902 0035	35 mm
0902 0021	21 mm	0902 0036	36 mm
0902 0022	22 mm	0902 0040	40 mm
0902 0023	23 mm	0902 0045	45 mm
0902 0024	24 mm	0902 0050	50 mm
0902 0025	25 mm	0902 0055	55 mm
0902 0026	26 mm	0902 0060	60 mm

Artikel Nr.	Diameter	Lengte	Centreerboor
0902 9001	6 mm	75 mm	HSSE-Co

Artikel Nr.	Samenstelling koffer
0902 1624	16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm



Maakt het gebruik van een magneetstandaard overbodig

Het gebruik van koelsmeermiddel wordt aangeraden, maar is niet noodzakelijk





Een hoge standtijd (zie pag. 16 'Gatzaag Selector') en is ook naslijpbaar

De meervoudige aanslijping van de tanden zorgt voor een perfecte verspaning

**WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!**



## Gatzaag Selector

Materialen	BiMetal PLUS (14 - 210 mm)	Multi Purpose (16- 330 mm)	Diamond Dry (5 - 110 mm)	HM Endura (16 - 60 mm)
				
	Pag. 10	Pag. 6	Pag. 13	Pag. 15

Houtsoorten				
MDF	10 - 30 gaten	> 500 gaten	---	> 100 gaten
Multiplex	10 - 20 gaten	> 500 gaten	---	> 100 gaten
Spaanplaat	10 - 20 gaten	> 500 gaten	---	> 100 gaten
Hardhout	< 10 gaten	> 500 gaten	---	> 100 gaten
Steensoorten				
Zachte baksteen	---	< 50 gaten	---	---
Kalkzandsteen	---	< 50 gaten	---	---
Gips	< 50 gaten	> 500 gaten	---	< 50 gaten
Cellenbeton (Y-Tong)	< 30 gaten	> 500 gaten	---	---
Fermacel	< 5 gaten	< 100 gaten	---	---
Wandtegel	---	20 - 40 gaten	30 - 50 gaten	---
Vloertegel	---	---	10 - 30 gaten	---
Graniet	---	---	20 - 50 gaten	---
Mozaïek	---	---	10 - 20 gaten	---
Marmer	---	---	10 - 30 gaten	---
Metalen				
Staal	10 - 40 gaten	---	---	50 - 100 gaten
RVS	30 - 50 gaten	---	---	50 - 100 gaten
Gietijzer	5 - 10 gaten	---	---	40 - 60 gaten
Aluminium	50 - 75 gaten	---	---	> 100 gaten
Zink	50 - 75 gaten	---	---	> 100 gaten
Koper	50 - 75 gaten	---	---	> 100 gaten
Messing	50 - 75 gaten	---	---	> 100 gaten
Kunststoffen				
Trespa	< 5 gaten	> 500 gaten	---	< 100 gaten
HPL	< 10 gaten	> 500 gaten	---	< 100 gaten
Polyester	---	> 100 gaten	---	< 50 gaten
PVC	< 20 gaten	> 100 gaten	---	< 75 gaten
Glasvezel	---	50 - 100 gaten	---	< 20 gaten
Rubber	---	> 100 gaten	---	---

Het aantal gaten zijn richtwaarden. De samenstelling van het materiaal, de dikte en het toerental kunnen deze waarden beïnvloeden.

Uw vakhandel

Importeur

Alle demofilms zijn te zien op [www.profitholesaw.com](http://www.profitholesaw.com)

Fabrikant:  
Boorwerk B.V.

Flevolaan 52<sup>a</sup>  
NL - 1382 JZ Weesp

Tel. +31 294 432 050  
Fax. +31 294 432 152

info@boorwerk.nl  
[www.profitholesaw.com](http://www.profitholesaw.com)