

Toujours. Sûr. Étanche.

SEGMENTO

couvercle pour logement de segments

HSI 150-S3

No. d'article: 2300100000



- **Système de baïonnette avec blocage de retour et contre vissage (sécurité contre ouverture inopinée)**

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI 150.
Pour étanchement non altérant de câbles. Pour réception de trois segments SEG au choix pour étanchement des câbles \varnothing_e 5 - 31 mm.



INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

Avantages:

- Serrage individuel, rééquipement possible de manière aisée

Contenu de la livraison:

- Lubrifiant GMS

Propriétés:

- Installation à l'extérieur du bâtiment


Matériau:

- Couvercle : polycarbonate
- Cale étanche : EPDM

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

IMAGES

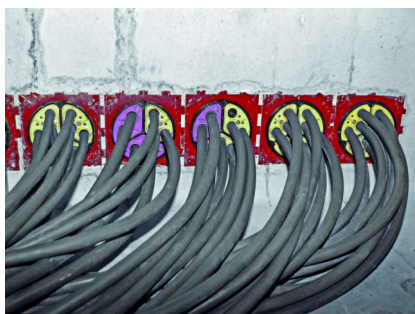

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Clé articulée à ergots