

UniLED IsoSafe Blade Blanc 630lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: **904331**
 EAN: 7021989043317



Électrique

Wattage: 7W
 System wattage: 8.5W
 Tension: 230V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
 Prise: CoB Holder
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 630lm
 Efficacité: 74 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
 Facteur MacAdams: SDCM: 2
 Durée de vie: L90/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Reflector
 Faisceau: 42°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
 Embrayage: Bornier sans vis
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Ceiling void depth (mm): 35
 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
 Poids (kg) brutto/netto: 0,4 / 0,4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

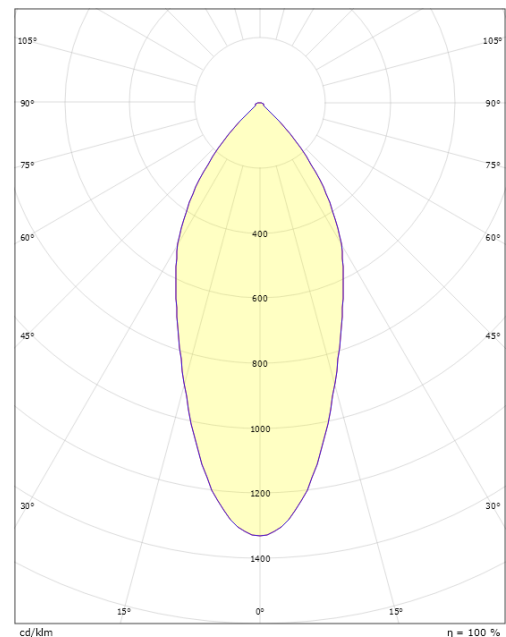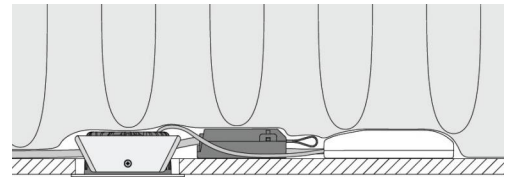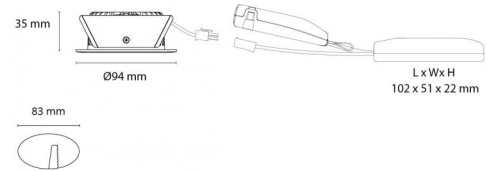

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 3 1 7