



Spots LED à réflecteur CorePro

CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Culot	E27 [E27]	Flux dans un cône de 90°	345 lm	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4.5 W	
Type technique	4.5-60W	Courant lampe (nom.)	25 mA	
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s	
Flux lumineux (nom.)	345 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.7	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Températures		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,00 lm/W	Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80			

Spots LED à réflecteur CorePro

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869681181800
Désignation Produit	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Code barre produit (EAN)	8718696811818
Code de commande	81181800
Local Code	81181800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001891402
Poids net (pièce)	0,094 kg


Schéma dimensionnel




R63 5-60W 345lm 36D 2700K E27 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Données photométriques




LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

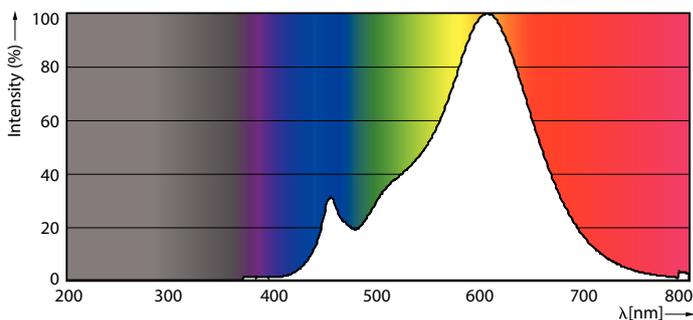

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Spots LED à réflecteur CorePro


Données photométriques




OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

Durée de vie

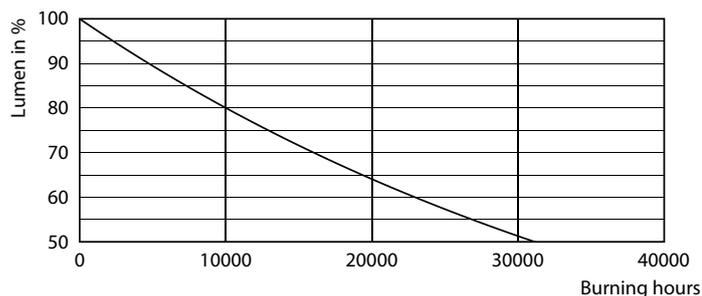

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

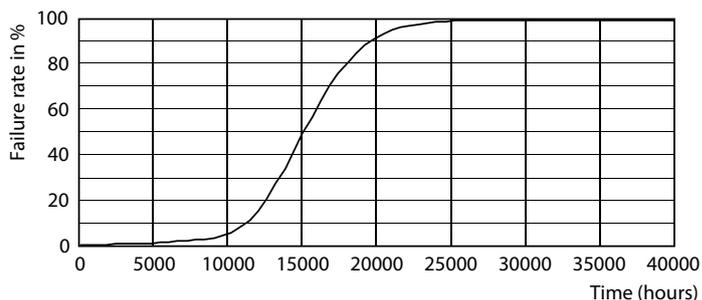

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

