

ATD0X75 | ATD - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS CRUCIFORMES POZIDRIV® - LAMES RONDES




Norm :


NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Description :

- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

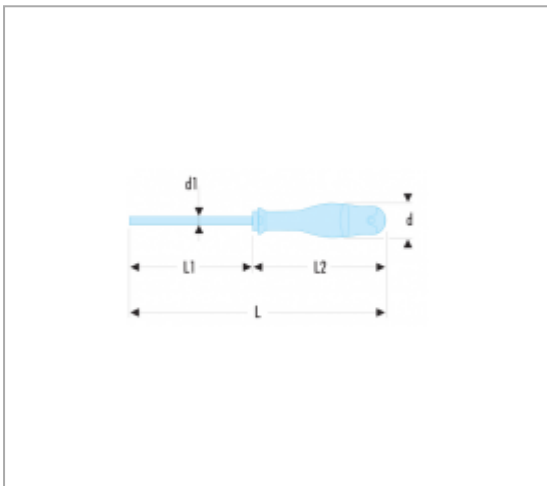

Informations :

|  | ATD0X75 |
|---|----------|
| d [mm] | 25 |
| d1 x L1 [mm] | 3,0 x 75 |
| L [mm] | 178 |
| L2 [mm] | 103 |
| Pozidriv [No] | PZ0 |
| [g] | 45 |