
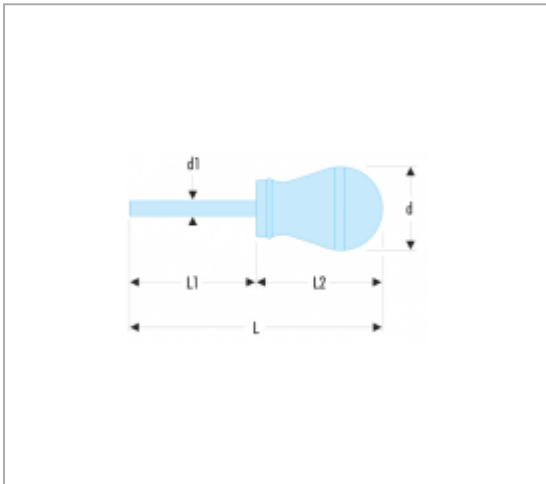


AT5.5X35 | AT - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS À FENTE - LAMES COURTES

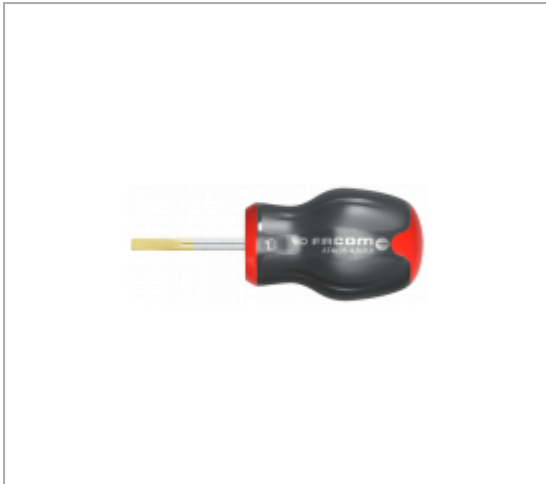


Norm :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Description :

- Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Informations :

	AT5.5X35
A [mm]	5,5
d [mm]	36
d1 x L1 [mm]	5,5 x 35
E [mm]	1,0
L [mm]	91
L2 [mm]	56
[g]	41