

**Soft Slim Blanc 760lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante**


Codes-articles: 903215  
 EAN: 7021989032151


**Électrique**

Wattage: 9W  
 System wattage: 11W  
 Tension: 230V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 760lm  
 Efficacité: 69 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 2  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°  
 UGR: UGR<19


**Contrôle/Dimming**

Type: Coupure de phase descendante

**Protection**

Classe Isolation: Classe II SELV

**Énergie et approbations**

Classe énergétique (2021-): F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

**Matériaux et finition**

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

**Montage/Connexion**


Montage: Encastré (downlights), Intérieur / Extérieurs  
 Câble: Bornier sans vis

**Dimensions (mm)**

Hauteur (mm) H: 52  
 Diameter (mm) D: 90  
 Cut-out (mm): 83  
 Ceiling void depth (mm): 51  
 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.38

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 115 x 110

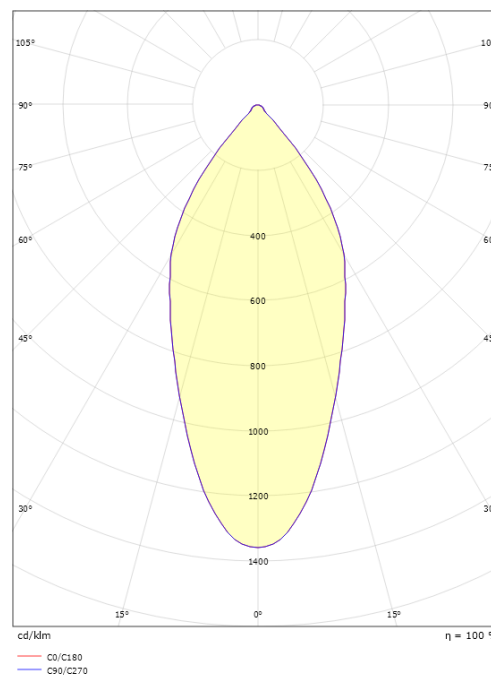

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 5 1