

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing onmiddellijk energiezuinig, en daarmee ook milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	200.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	240 °
Lichtstroom (nom.)	2100 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampstroom (max.)	66 mA
Lampstroom (min.)	60 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++


Master Value LEDtube T8

Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	14 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869964687500
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

EAN/UPC - Product	8718699646875
Bestelcode	64687500
Local Code	64687500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929002021502
Netto gewicht (per stuk)	0,215 kg

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets

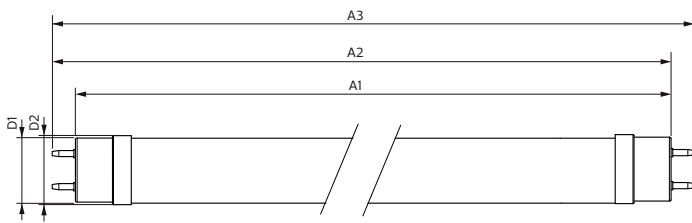


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Fotometrische gegevens



General Illuminance (lx) Page 11




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

Master Value LEDtube T8

Fotometrische gegevens

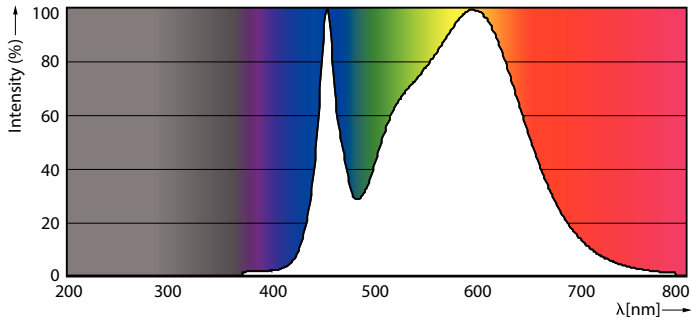

LEDtube 220-240V G13 4000k


Levensduur




LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13

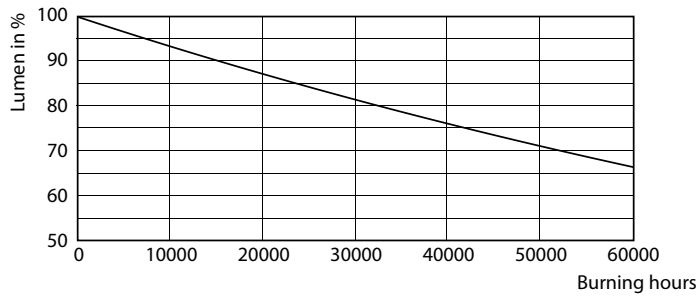


LEDtube 220-240V G13

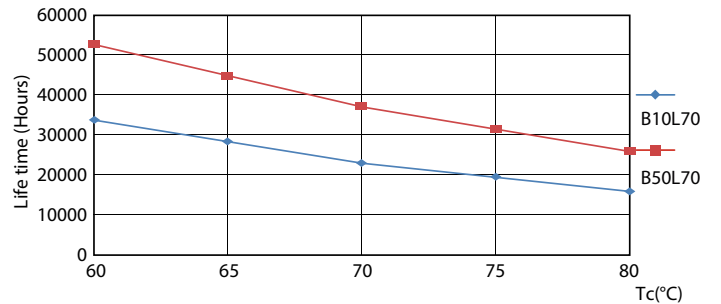

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levensduur

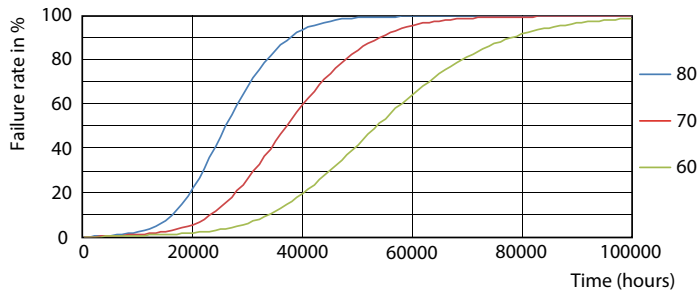

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

