




### Description:

Ruban led 60LED/m 5050 24V IP20 RGB+W 3000K 5m

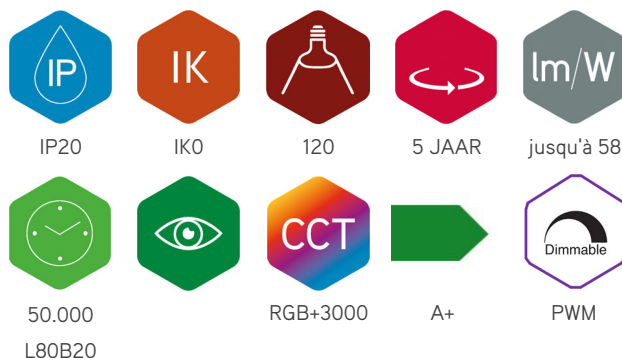

Ruban LED RGB+W avec canal blanc séparé .60 SMD5050 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, atténuation et changement de couleurs avec un contrôleur RGB+W. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 19,2W par mètre, peut être raccourcie tous les 10cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 5m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: créer des effets de couleur + canal blanc séparé.

#### Caractéristiques techniques

Référence	60RGBW-IP20-3000
EAN code	5420076248581
ETIM code	EC002706

#### Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	19,2
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x12x2mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	100
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB+3000
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	1125
Lm/W	58
Flux code	45 77 95 100 92
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	60


### Lumen distribution

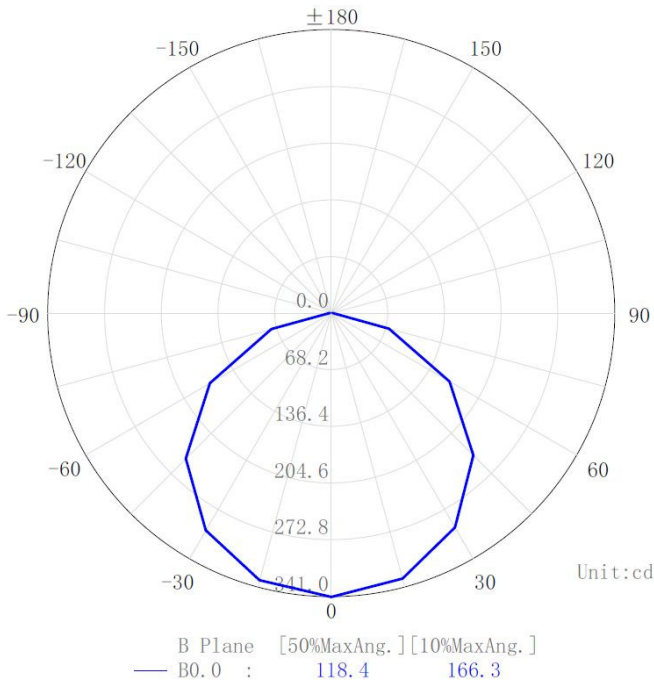


### Distance curve:

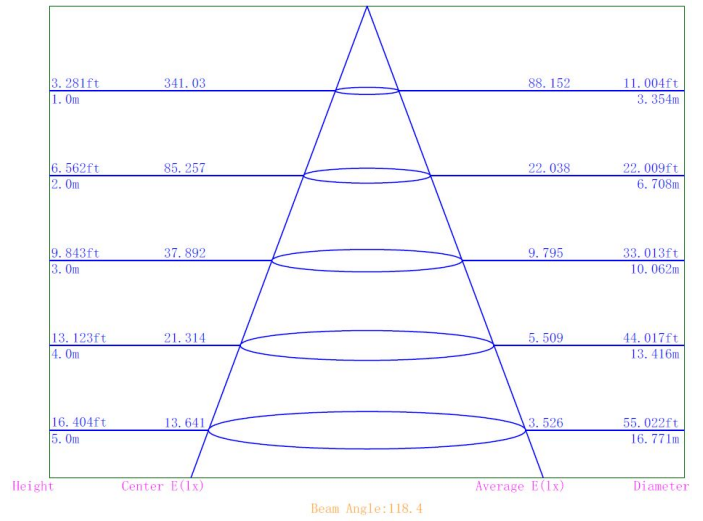

### Spectrum distribution

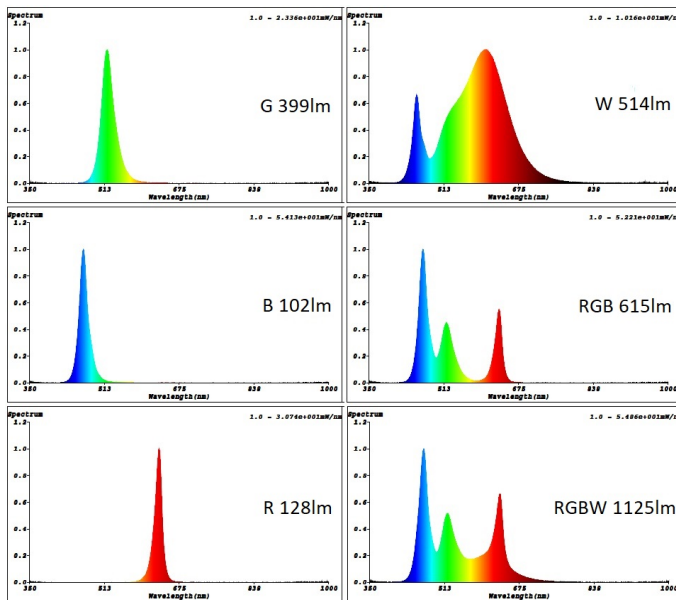

### Lumendrop

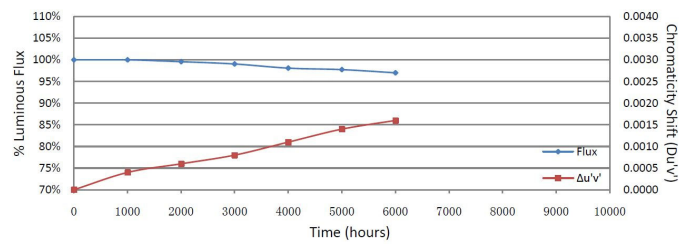

Dimensions:

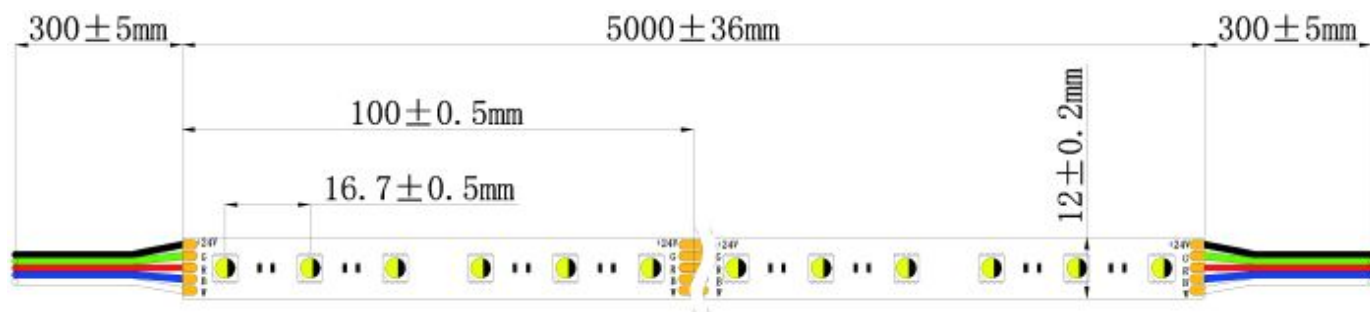


Schéma de câblage:

