

# Nouveau: Zehnder Plénums TVA-P 90°

Plénums pour ComfoTube 90




## Caractéristiques importantes

- Plénums en PEHD avec connection latérale pour bouches avec raccordement DN125 - H 399/300mm
- Disponible en 2 versions : DN125/1x90 et DN125/2x90
- Avec fixation(s) et joint(s) d'étanchéité pour un montage rapide
- Avec couvercle pour une installation hygiénique
- Le bout de connexion DN125 (L300mm) peut facilement être raccourci
- Le collecteur du plénum est pourvu de 3 ouvertures de montage 5mm pour montage au plafond, au mur ou sur le sol
- Prévoir un forage minimal de DN132 mm

## Dimensions

### Dessin technique

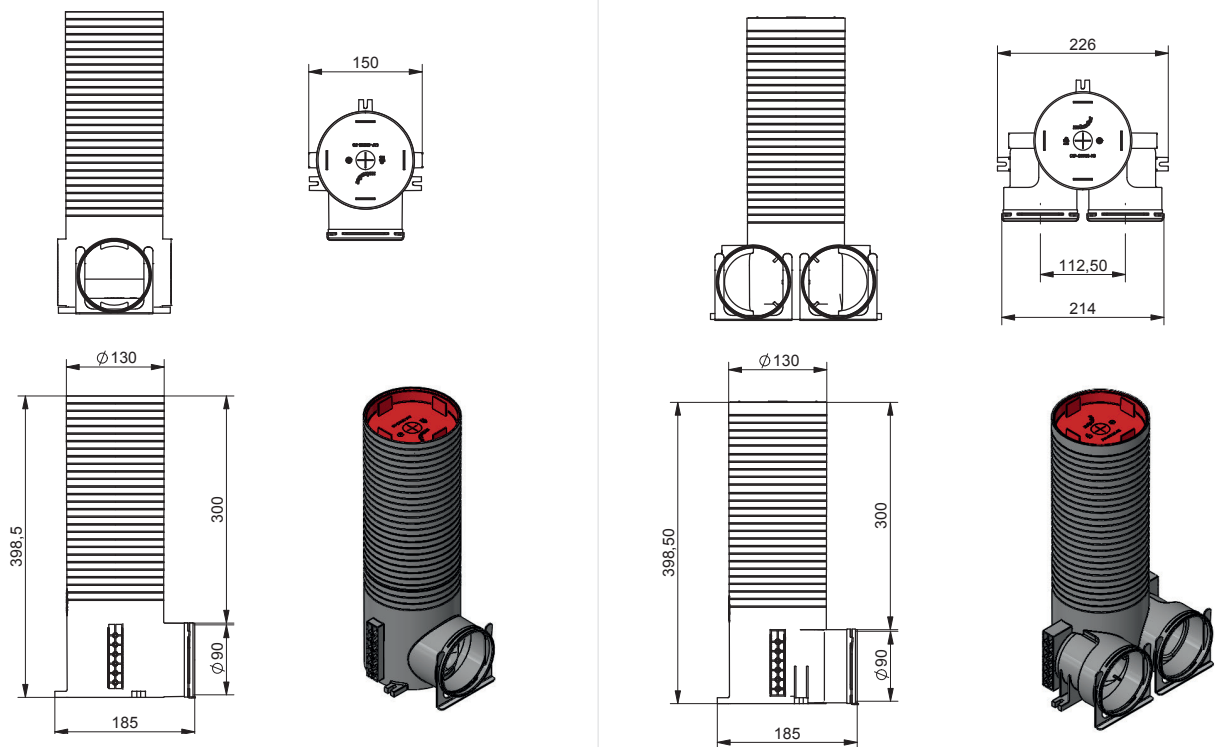

N° d'article	Description	Dimensions
990 320 723	Plénum TVA-P 90° - DN125/1xDN90 - H399/300	H399/300xB150xD185
990 320 724	Plénum TVA-P 90° - DN125/2xDN90 - H399/300	H399/300xB214xD185

## Données techniques

Graphique pertes de pression Plénums TVA-P 90° DN125/1xDN90 et DN125/2xDN90

