


Fiche produit Caractéristiques

LVS04061

PrismaSeT Active BLOC ALIM.UNIVERSEL 250A

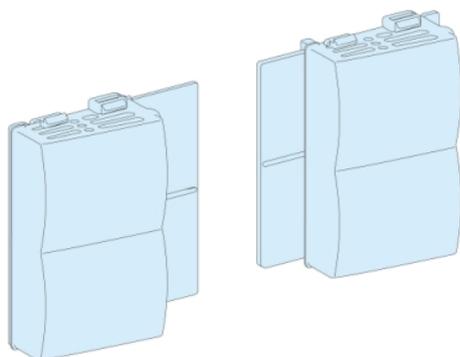

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Bloc d'alimentation universel
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret Linergy (Linergy BW) jeu de barres
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Bandeaux d'alimentation
Équipement fournit	Sans câble
Normes	EN 61439-1, coffret intérieur EN 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	<p>Gaine au sol - largeur 300 mm</p> <p>Gaine à fixation murale - largeur 300 mm</p> <p>Armoire - largeur 650 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 600 mm</p> <p>Coffret mural - largeur 600 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 850 mm</p> <p>Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm</p> <p>Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm</p>
Produit installé	<p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT100N - contrôle : poignée de porte-fusibles verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Fupact: fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée horizontale installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles horizontale installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT250 - contrôle : poignée de porte-fusibles horizontale installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT250 - contrôle : poignée de porte-fusibles verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p>
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Poids du produit	0,44 kg

650 mm PrismaSeT P armoire

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontale 3P 1 directe 7

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontale 3P 1 directe 7

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontale 4P 1 directe 7

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontale 4P 1 directe 7

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 6 connexion arrière sur barre omnibus 8

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 6 connexion arrière sur barre omnibus 8

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontale 3P 1 directe 6

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontale 3P 1 directe 6

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 4 connexion arrière sur barre omnibus 8

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 4 connexion arrière sur barre omnibus 8

300 mm PrismaSeT G gaine au sol Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 1 directe 6

300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 1 directe 6

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles horizontale 3P 1 directe 6

600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles horizontale 3P 1 directe 6

300 mm PrismaSeT G gaine au sol Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 1 directe 9

300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles verticale 3P 1 directe 9

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 direct avec cache-borne long 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 direct avec cache-borne long 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 direct avec cache-borne long 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 direct avec cache-borne long 5

600 + 300 mm PrismaSeT G boîtier au sol + conduit Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 direct avec cache-borne long 4

600 + 300 mm PrismaSeT G boîtier à fixation murale + conduit Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 direct avec cache-borne long 4

600 + 300 mm PrismaSeT G boîtier au sol + conduit Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 direct avec cache-borne long 4

600 + 300 mm PrismaSeT G boîtier à fixation murale + conduit Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 direct avec cache-borne long 4

850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 direct avec cache-borne long 4

850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 direct avec cache-borne long 4

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine au sol Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 9

300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 9

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	422 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	17,55 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	43 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	82 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------