



CorePro LED flammes et lustres

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,8 W

Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,41
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	61 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

CorePro LED flammes et lustres

Numéro d'enregistrement EPREL	453195
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431242500
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Code barre produit	8719514312425
Code de commande	31242500

Code de commande local	31242500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002966902
Poids net (pièce)	0,026 kg


Schéma dimensionnel

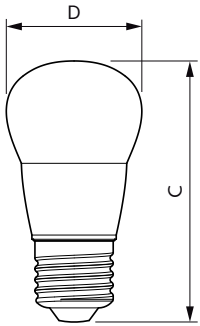


Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm


Données photométriques

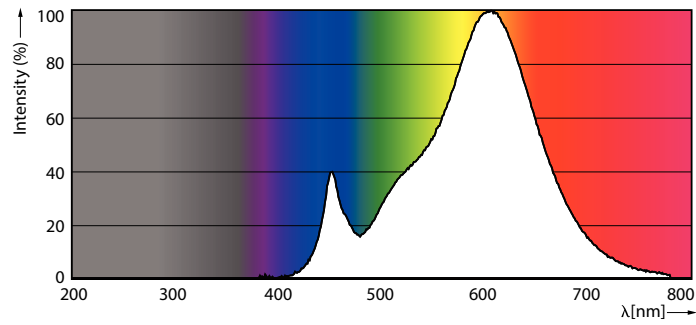

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC

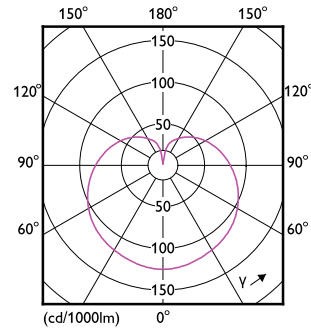

LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD



General Uniformity Lightness

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

CorePro LED flammes et lustres

Durée de vie



15K LED

15K LMP

