


POMPES AVEC BAC

Sauermann Si-82

Cette pompe réversible peut être installée dans n'importe quel environnement. Elle est résistante aux chocs, aux températures élevées et aux condensats acides (pH > 2,5).

- ▶ pour unités clim et présentoirs de réfrigération industrielles
- ▶ température d'eau max.: 65°C
- ▶ alimentation: 230V/50Hz
- ▶ contact de sécurité NC 4A - résistif 250V
- ▶ réservoir: 2 L
- ▶ heavy duty

débit	500 L/h max. à 0 m
hauteur d'évacuation	5 m max. (avec 50 L/h)
décibels	45 dB
hauteur d'aspiration	N/A
entrée (Ø30 mm)	4 en haut
dim. pompe	297x130x175 mm (Lxlxh)

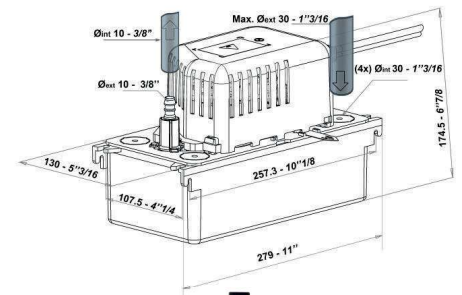

1 cartouche peut neutraliser jusqu'à 800 litres de condensats acides à pH3

Code art.	OEM	infos	pcs/boîte
pompe avec bac Si-82			
SAU-1082	Si-82	pompe avec bac Si-82 & accessoires	4
cartouche pH1 pour pompes avec bac			
SAU-1981	pH 1	cartouche Sauermann pH1	1

Pompe avec bac Si-82

- ▶ câble d'alimentation de 1,5 m
- ▶ connecteur droit pour tuyau transparent (diamètre externe 10 mm)

Accessoires pompes avec bac Si-82 & SI-83

Code art.	OEM	infos
SAU-3936	ACC00936	connexion en caoutchouc vers pompe avec bac Ø20 - 24 mm (3-pack)
SAU-3937	ACC00937	connexion en caoutchouc vers pompe avec bac Ø20 - 32 mm (3-pack)
SAU-3938	ACC00938	connexion en caoutchouc vers pompe avec bac Ø20 - 40 mm (3-pack)
SAU-3939	ACC00939	adaptateur en caoutchouc multi-diamètres Ø16-20-24-32-40 mm (3-pack)

